

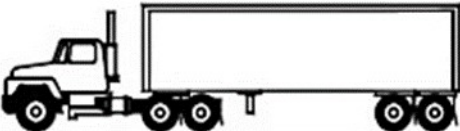
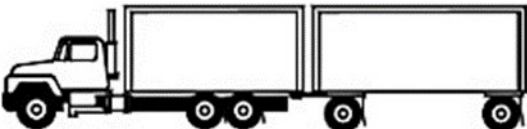


DESCRIPCIÓN	ESQUEMA DEL VEHÍCULO	DESIGNACIÓN	MÁXIMO PESO BRUTO, KG	TOLERANCIA POSITIVA DE MEDICIÓN
Camión de dos ejes Camión sencillo		2	17000	425
Camion de tres ejes Dobletroque		3	28000	700
Camión de cuatro ejes		4	31000	775
			36000	900
			32000	800
Tractocamión de dos ejes con semiremolque de un eje		2S1	27000	675
Tractocamión de dos ejes con semiremolque de dos ejes		2S2	32000	800
Tractocamión de dos ejes con semiremolque de tres eje		2S3	40500	1013
Tractocamión de tres ejes con semiremolque de un eje		3S1	29000	725
Tractocamión de tres ejes con semiremolque de dos ejes		3S2	48000	1200
Tractocamión de tres ejes con semiremolque de tres ejes		3S3	52000	1300
Remolque de dos ejes		R2	16000	400
Camión de dos ejes con remolque de dos ejes		2R2	31000	775
Camión de dos ejes con remolque de tres ejes		2R3	47000	1175
Camión de tres ejes Dobletroque con remolque de dos ejes		3R2	44000	1100
Camión de tres ejes Dobletroque con remolque de tres ejes		3R3	48000	1200
Camión de cuatro ejes con remolque de dos ejes		4R2	48000	1200
Camión de cuatro ejes con remolque de cuatro ejes		4R4	48000	1200
Camión de dos ejes con remolque balancín de un eje		2B1	25000	625
Camión de dos ejes con remolque balancín de dos ejes		2B2	32000	800
Camión de dos ejes con remolque balancín de tres ejes		2B3	3200	800
Camión de tres ejes Dobletroque con remolque balancín de un eje		3B1	33000	825
Camión de tres ejes Dobletroque con remolque balancín de dos ejes		3B2	40000	1000
Camión de tres ejes Dobletroque con remolque balancín de tres ejes		3B3	48000	1200